
Datum 20.05.2025

**Firma:** GUT Roske

**Ansprechpartner:** Daniela Laicht

**Projekt:** Liesborner 19a

**PLZ:** DE-13507 Berlin Tegel

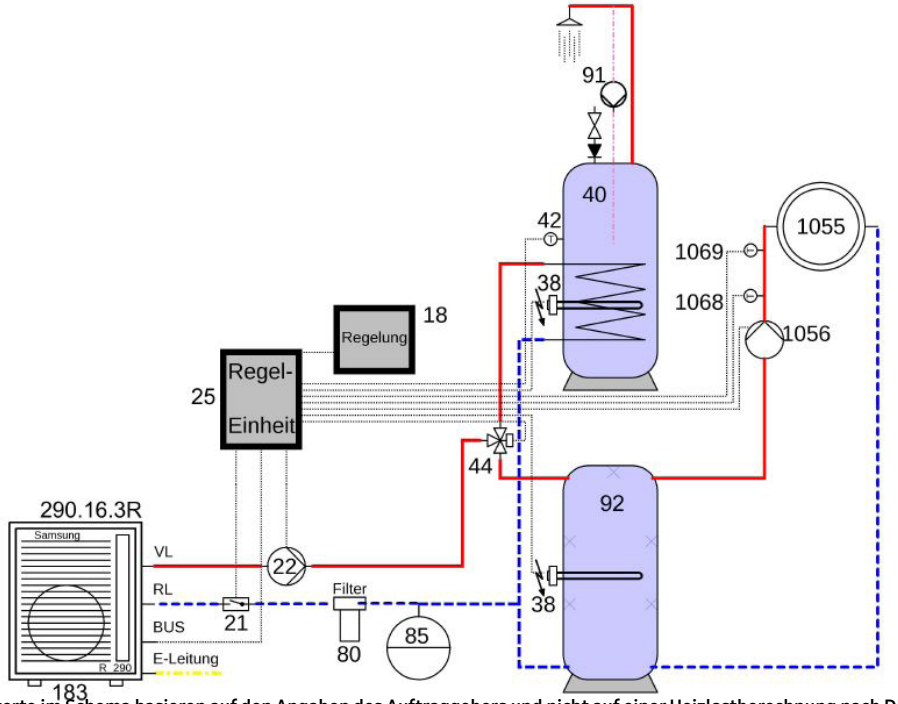


| Nr.: | Heizkreis | Heizfläche in m² | Bereitgest. Leistung bei AT (-12.3°)Temp. inkl. Defrost ohne Backup Heater | VL/RL | Max. Durchs. in m³/h | Ein-stellung Pumpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FBH | 300m² | 12,00 | 35/28 | | |

| Pos. | Bezeichnung: | Artikel Nr.: |
|---|---|---|
| 290.16.3R | Mono HT R290 RE 16kW 3ph | WPLW Mono HT-R290-16-RE-3 |
| 18. | Touch Fernbedienung | In 290.16.1 enthalten |
| 183 | Mono Außeneinheit 16 kW 3 PH | In 290.16.1 enthalten |
| 25. | Regeleinheit | In 290.16.1. enthalten |
| 21. | Strömungssensor (CU 28 mm) | In 25. enthalten |
| 42. | BWS-Fühler (gelber Stecker) | Inkl. |
| 1068 | VL. Fühler/Zonenfühler1 | In WP enthalten |
| 1069 | VL. Fühler/Zonenfühler 2 | In WP enthalten |
| 22 | COSMO Pumpen Anschlussgr. mit Pumpe Hybrid CPHY 25-75 | CPAGCPHY2575 |
| 80c | COSMO Magnetitabscheider1 1/4" | CMSA32 |
| 85 | COSMO Ausdehnungsgefäß 50 Liter incl. KV | CVG50J |
| 40c | COSMO Hochleistungsspeicher 500 Liter EEK "B" | CSHL500 |
| 44a | COSMO 3-Wege-Umschaltventil 1 1/4" kvs. 13.0 | CUV32 |
| 91 | COSMO Zirk.-Pumpe CPBA mit Energiespar-Funksteckdose | CPBAFS |
| 38a | Elt-Heizpatrone 6 kW 400V + COSMO Lastrelais CLR3 email. TWW | EHK60NK |
| 92f | COSMO Wärmepumpen-Puffer 200 Ltr. (heizen & kühlen) | CWPPS200 |
| 38 | Elt-Heizpatrone 6 kW 400V + COSMO Lastrelais CLR3 | EHK60PUK |
| 1055 | COSMO Pumpengruppe ungemischt mit Pumpe CPH2825 | CSPGU258 |
| 1056 | COSMO Hocheffizienzpumpe CPH 2.0 8-25 1" 230 V, 180mm | in Pumpengruppe enth. |
| !!! | Hinweis: Wenn der Heizungs-Pufferspeicher wirklich mit einer Elektro-Heizpatrone versehen werden soll, ist bei diesem Schema statt dem Wand-Pufferspeicher CWPPS200 der Stand-Pufferspeicher CPS200CJ zu verwenden. | !!! |

**Bitte Hinweis G.U.T. Roske beachten!!!**
Berechnungsgrundlagen:
300m² Wohnfläche
12kW Heizast
35´C VL-Temperatur Heizkreis
4 Personen (für Warmwasser) - gehobener Standard
**Bitte beachten Sie zwingend das Arbeitsblatt W551 – Legionellen!**
Sperrzeiten des EVU: OHNE
**Bitte prüfen Sie diese Eingaben. Bei Abweichungen muss die Berechnung angepasst werden!** Zur genauen Dimensionierung ist die Berechnung der Normheizlast nach DIN EN 12831 erforderlich. Wir empfehlen die Nutzung unseres Planungsservice!

**Alle Leistungswerte im Schema basieren auf den Angaben des Auftraggebers und nicht auf einer Heizlastberechnung nach DIN und sind vom Auftraggeber auf Plausibilität zu prüfen. Beim Schema handelt es sich um eine Angebotsvorlage und nicht um eine Planung nach HOAI. Änderung und Irrtum vorbehalten.**

Durch das Klicken der blau markierten Positionsnummern werden Sie zu hilfreichen Informationen wie z.B. zum elektrischen Anschluss, der notwendigen Verrohrung oder den Maßzeichnungen weitergeleitet. (Internetverbindung vorausgesetzt)


Datum 20.05.2025

**Firma:** GUT Roske

**Ansprechpartner:** Daniela Laicht

**Projekt:** Liesborner 19a

**PLZ:** DE-13507 Berlin Tegel

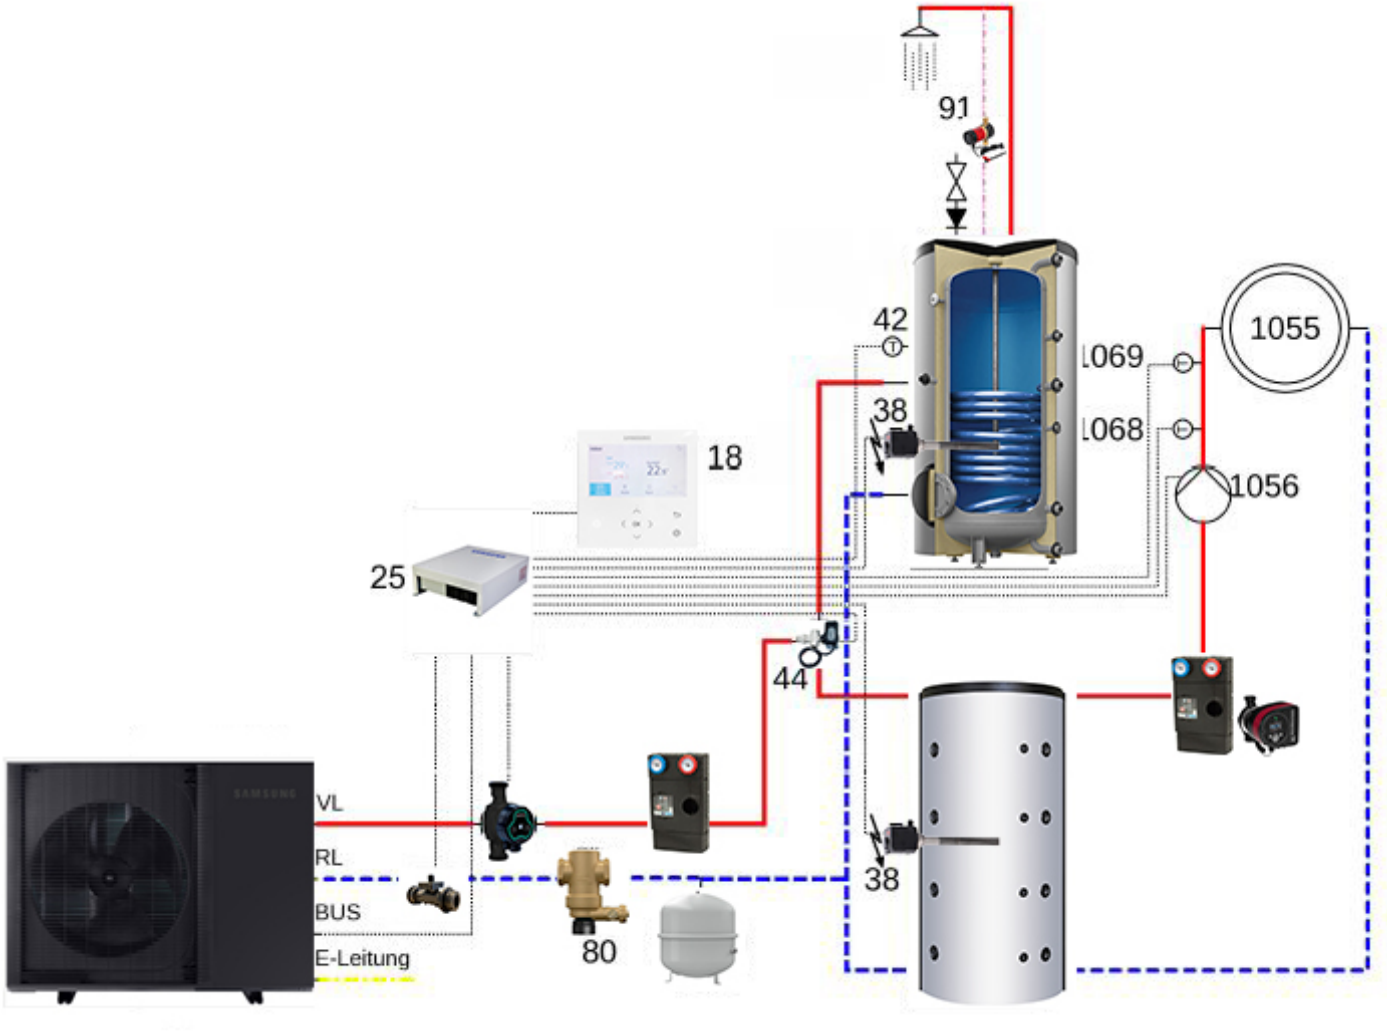


Abbildungen ähnlich