
Datum 20.05.2025

Firma: GUT Roske

Ansprechpartner: Daniela Laicht

Projekt: Liesborner 19b

PLZ: DE-13507 Berlin Tegel

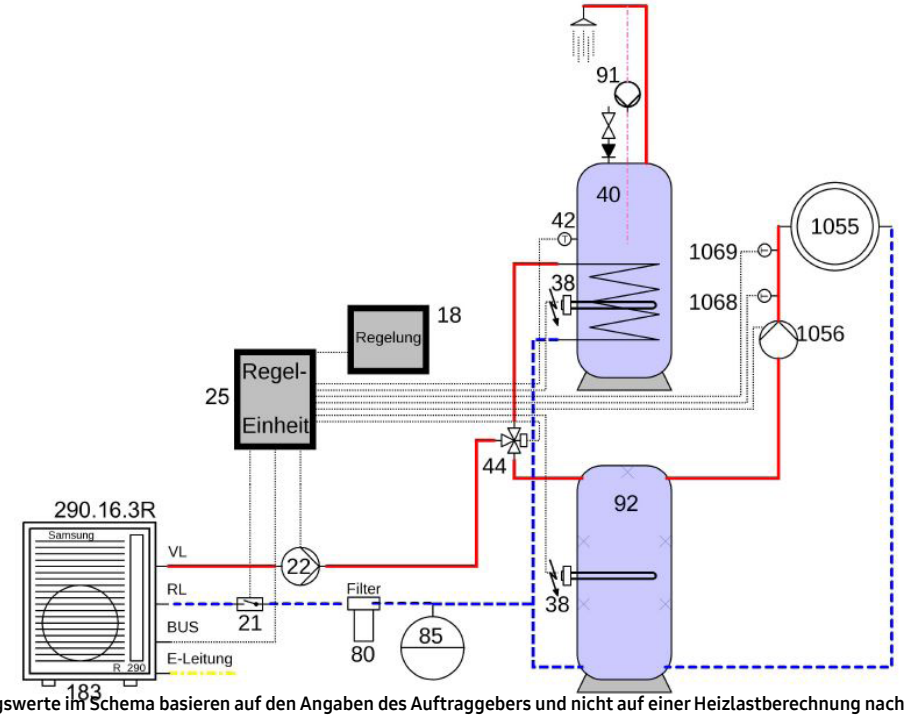

Nr.:	Heizkreis	Heizfläche in m²	Bereitgest. Leistung bei AT (-12.3°) inkl. Defrost ohne Backup Heater	Temp. VL/RL	Max. Durchs. in m³/h	Einstellung Pumpe
	FBH	280m²	11,00	35/28		

Pos.	Bezeichnung:	Artikel Nr.:
290.16.3R	Mono HT R290 RE 16kW 3ph	WPLW Mono HT-R290-16-RE-3
18.	Touch Fernbedienung	In 290.16.1 enthalten
183	Mono Außeneinheit 16 kW 3 PH	In 290.16.1 enthalten
25.	Regeleinheit	In 290.16.1. enthalten
21.	Strömungssensor (CU 28 mm)	In 25. enthalten
42.	BWS-Fühler (gelber Stecker)	Inkl.
1068	VL. Fühler/Zonenfühler1	In WP enthalten
1069	VL. Fühler/Zonenfühler 2	In WP enthalten
22	COSMO Pumpen Anschlussgr. mit Pumpe Hybrid CPHY 25-75	CPAGCPHY2575
80c	COSMO Magnetitabscheider 1 1/4"	CMSA32
85	COSMO Ausdehnungsgefäß 50 Liter incl. KV	CVG50J
40c	COSMO Hochleistungsspeicher 500 Liter EEK "B"	CSHL500
44a	COSMO 3-Wege-Umschaltventil 1 1/4" kvs. 13.0	CUV32
91	COSMO Zirk.-Pumpe CPBA mit Energiespar-Funksteckdose	CPBAFS
38a	Elt-Heizpatrone 6 kW 400V + COSMO Lastrelais CLR3 email. TWW	EHK60NK
92f	COSMO Wärmepumpen-Puffer 200 Ltr. (heizen & kühlen)	CWPPS200
38	Elt-Heizpatrone 6 kW 400V + COSMO Lastrelais CLR3	EHK60PUK
1055	COSMO Pumpengruppe ungemischt mit Pumpe CPH2825	CSPGU258
1056	COSMO Hocheffizienzpumpe CPH 2.0 8-25 1" 230 V, 180mm	in Pumpengruppe enth.
!!!	Hinweis: Wenn der Heizungs-Pufferspeicher wirklich mit einer Elektro-Heizpatrone versehen werden soll, ist bei diesem Schema statt dem Wand-Pufferspeicher CWPPS200 der Stand-Pufferspeicher CPS200CJ zu verwenden.	!!!

Bitte Hinweis G.U.T. Roske beachten!!!

Berechnungsgrundlagen:
300m² Wohnfläche
12kW Heizast
35´C VL-Temperatur Heizkreis
4 Personen (für Warmwasser) - gehobener Standard
Bitte beachten Sie zwingend das Arbeitsblatt W551 – Legionellen!
Sperrzeiten des EVU: OHNE
Bitte prüfen Sie diese Eingaben. Bei Abweichungen muss die Berechnung angepasst werden! Zur genauen Dimensionierung ist die Berechnung der Normheizlast nach DIN EN 12831 erforderlich. Wir empfehlen die Nutzung unseres Planungsservice!

Alle Leistungswerte im Schema basieren auf den Angaben des Auftraggebers und nicht auf einer Heizlastberechnung nach DIN und sind vom Auftraggeber auf Plausibilität zu prüfen. Beim Schema handelt es sich um eine Angebotsvorlage und nicht um eine Planung nach HOAI. Änderung und Irrtum vorbehalten.

Durch das Klicken der blau markierten Positionsnummern werden Sie zu hilfreichen Informationen wie z.B. zum elektrischen Anschluss, der notwendigen Verrohrung oder den Maßzeichnungen weitergeleitet. (Internetverbindung vorausgesetzt)


Datum 20.05.2025

Firma: GUT Roske

Ansprechpartner: Daniela Laicht

Projekt: Liesborner 19b

PLZ: DE-13507 Berlin Tegel

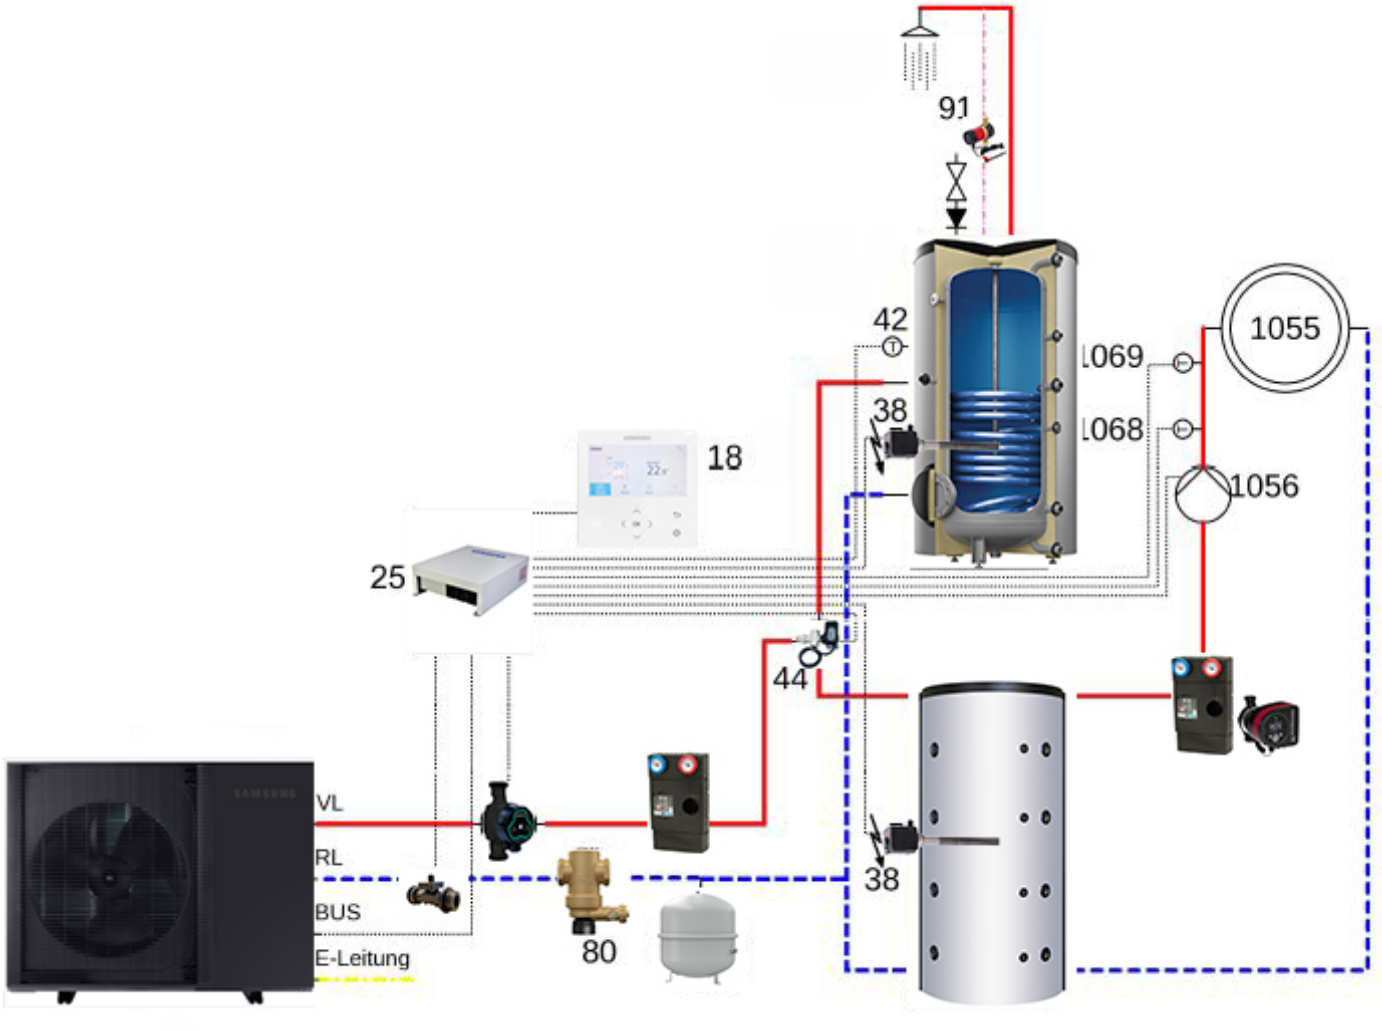

Abbildungen ähnlich